


五轴定位器 MP-80Pro

Five axis fiber optic locator

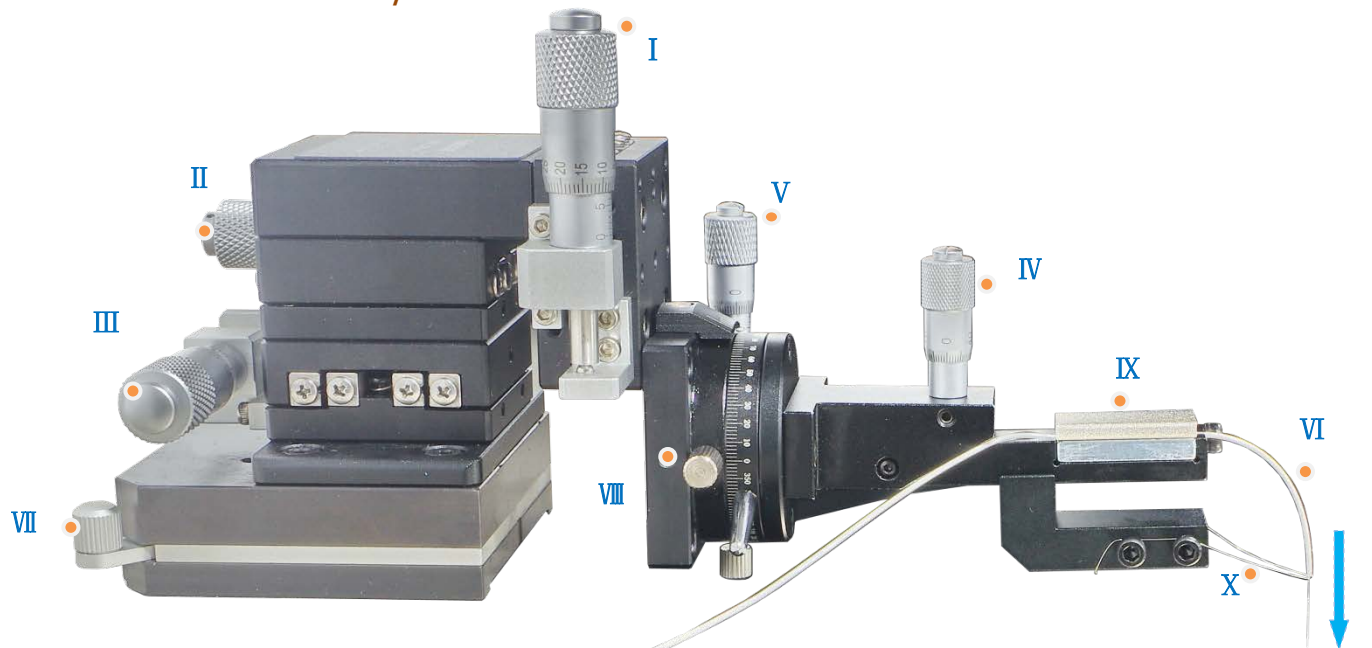

MP-80Pro 五轴定位器

兼容单模光纤，透镜光纤，多模光纤等

- 应用：光耦合，光接收；
- 耦合方向：任意角度（如：垂直向下，水平，垂直向上，倾斜任意角等）
- 精密微分头位移：0.7um/rev
- X-Y-Z 三轴位移行程：12mm
- 倾斜 θ 角度调节：-10°~+3°范围内精细可调
- 水平 θ 角度调节：±180°
- 底座类型：磁力吸附型底座
- 体积：约 195mm*70mm*110mm (L*W*H)

注释：

- I. Z轴（升降）位移
- II. Y轴（前后）位移
- III. X轴（左右）位移
- IV. 倾斜 θ 角度调节
- V. 水平 θ 角度调节
- VI. 光纤 VII. 磁性开关
- VIII. 锁定螺丝
- IX. 光纤固定 X. 束缚丝

适配光纤例如：



单模光纤/透镜光纤




多模光纤

垂直向
下耦合


测芯科技 **CHIPTEST**

五轴定位器 MP-80Pro


Five axis fiber optic locator

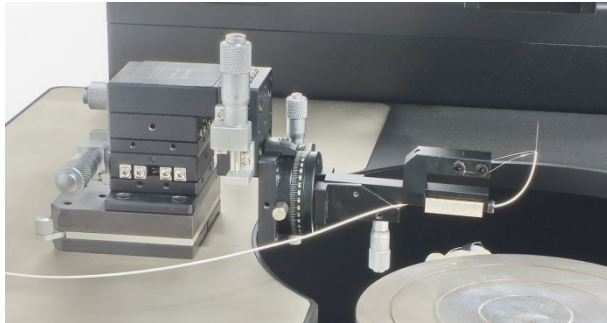


垂直向上模式

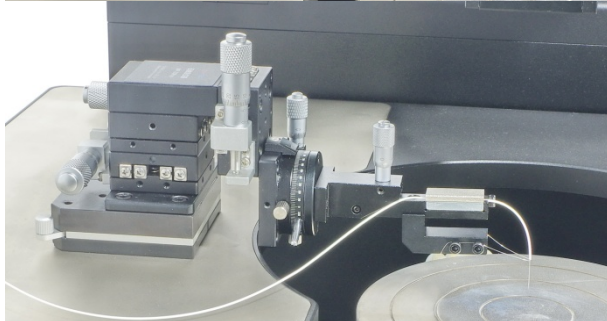


垂直向下模式

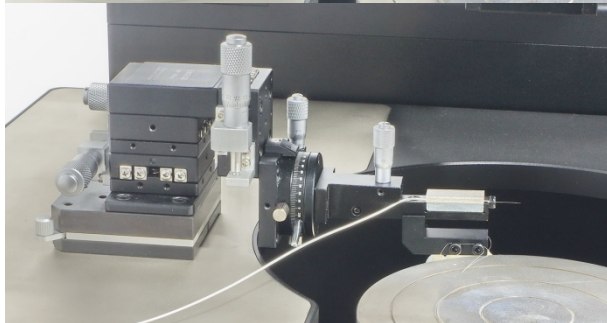


水平模式

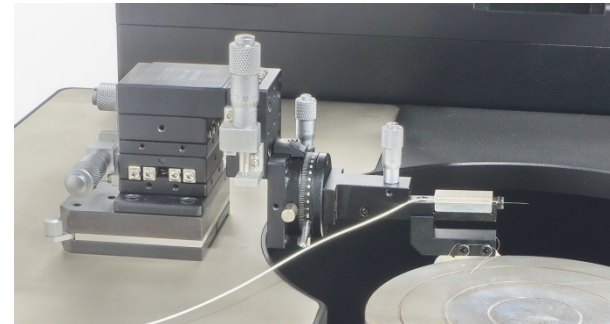

低位安装

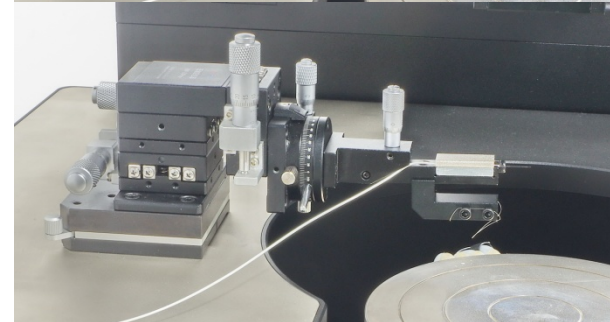

中位安装

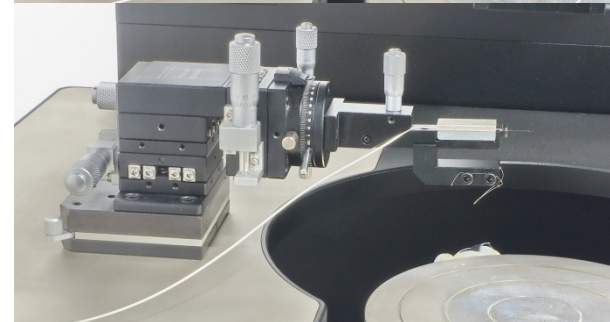

高位安装

测芯科技 CHIPTEST